






# 熱電対参照テーブル (改訂版)

最高使用温度範囲  
熱電対グレード  
- 328 ~ 2282° F  
- 200 ~ 1250° C  
補償導線グレード  
32 ~ 392° F  
0 ~ 200° C  
最大許容差  
(どちらか大きい方)  
**Standard:** 2.2° C または 0.75% (0° C以上)  
2.2° C または 2.0% (0° C未満)  
**Special:** 1.1° C または 0.4%  
裸線での使用環境:  
清浄な酸化雰囲気、不活性ガス雰囲気を推奨、  
真空か減圧下で限定使用、広い温度範囲、校正  
に最適  
温度表示は° C  
基準接点は 0° C


**TYPE**  
Reference  
Tables  
N.I.S.T.  
Monograph 175  
Revised to  
ITS-90

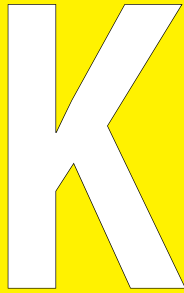

ANSI カラーコード

IEC カラーコード

ニッケル-クロム  
**VS.**  
ニッケル-アルミニウム



補償導線  
グレード

熱起電力による電圧(ミリボルト)

800	33.275	33.316	33.357	33.398	33.439	33.480	33.521	33.562	33.603	33.644	33.685	800	1100	45.119	45.157	45.194	45.232	45.270	45.308	45.346	45.383	45.421	45.459	45.497	1100
810	33.685	33.726	33.767	33.808	33.848	33.889	33.930	33.971	34.012	34.053	34.093	810	1110	45.497	45.534	45.572	45.610	45.647	45.685	45.723	45.760	45.798	45.836	45.873	1110
820	34.093	34.134	34.175	34.216	34.257	34.297	34.338	34.379	34.420	34.460	34.501	820	1120	45.873	45.911	45.948	45.986	46.024	46.061	46.099	46.136	46.174	46.211	46.249	1120
830	34.501	34.542	34.582	34.623	34.664	34.704	34.745	34.786	34.826	34.867	34.908	830	1130	46.249	46.286	46.324	46.361	46.398	46.436	46.473	46.511	46.548	46.585	46.623	1130
840	34.908	34.948	34.989	35.029	35.070	35.110	35.151	35.192	35.232	35.273	35.313	840	1140	46.623	46.660	46.697	46.735	46.772	46.809	46.847	46.884	46.921	46.958	46.995	1140
850	35.313	35.354	35.394	35.435	35.475	35.516	35.556	35.596	35.637	35.677	35.718	850	1150	46.995	47.033	47.070	47.107	47.144	47.181	47.218	47.256	47.293	47.330	47.367	1150
860	35.718	35.758	35.798	35.839	35.879	35.920	35.960	36.000	36.041	36.081	36.121	860	1160	47.367	47.404	47.441	47.478	47.515	47.552	47.589	47.626	47.663	47.700	47.737	1160
870	36.121	36.162	36.202	36.242	36.282	36.323	36.363	36.403	36.443	36.484	36.524	870	1170	47.737	47.774	47.811	47.848	47.884	47.921	47.958	47.995	48.032	48.069	48.105	1170
880	36.524	36.564	36.604	36.644	36.685	36.725	36.765	36.805	36.845	36.885	36.925	880	1180	48.105	48.142	48.179	48.216	48.252	48.289	48.326	48.363	48.399	48.436	48.473	1180
890	36.925	36.965	37.006	37.046	37.086	37.126	37.166	37.206	37.246	37.286	37.326	890	1190	48.473	48.509	48.546	48.582	48.619	48.656	48.692	48.729	48.765	48.802	48.838	1190
900	37.326	37.366	37.406	37.446	37.486	37.526	37.566	37.606	37.646	37.686	37.725	900	1200	48.838	48.875	48.911	48.948	48.984	49.021	49.057	49.093	49.130	49.166	49.202	1200
910	37.725	37.765	37.805	37.845	37.885	37.925	37.965	38.005	38.044	38.084	38.124	910	1210	49.202	49.239	49.275	49.311	49.348	49.384	49.420	49.456	49.493	49.529	49.565	1210
920	38.124	38.164	38.204	38.244	38.283	38.323	38.363	38.402	38.442	38.482	38.522	920	1220	49.565	49.601	49.637	49.674	49.710	49.746	49.782	49.818	49.854	49.890	49.926	1220
930	38.522	38.561	38.601	38.641	38.680	38.720	38.760	38.799	38.839	38.878	38.918	930	1230	49.926	49.962	49.998	50.034	50.070	50.106	50.142	50.178	50.214	50.250	50.286	1230
940	38.918	38.958	38.997	39.037	39.076	39.116	39.155	39.195	39.235	39.274	39.314	940	1240	50.286	50.322	50.358	50.393	50.429	50.465	50.501	50.537	50.572	50.608	50.644	1240
950	39.314	39.353	39.393	39.432	39.471	39.511	39.550	39.590	39.629	39.669	39.708	950	1250	50.644	50.680	50.715	50.751	50.787	50.822	50.858	50.894	50.929	50.965	51.000	1250
960	39.708	39.747	39.787	39.826	39.866	39.905	39.944	39.984	40.023	40.062	40.101	960	1260	51.000	51.036	51.071	51.107	51.142	51.178	51.213	51.249	51.284	51.320	51.355	1260
970	40.101	40.141	40.180	40.219	40.259	40.298	40.337	40.376	40.415	40.455	40.494	970	1270	51.355	51.391	51.426	51.461	51.497	51.532	51.567	51.603	51.638	51.673	51.708	1270
980	40.494	40.533	40.572	40.611	40.651	40.690	40.729	40.768	40.807	40.846	40.885	980	1280	51.708	51.744	51.779	51.814	51.849	51.885	51.920	51.955	51.990	52.025	52.060	1280
990	40.885	40.924	40.963	41.002	41.042	41.081	41.120	41.159	41.198	41.237	41.276	990	1290	52.060	52.095	52.130	52.165	52.200	52.235	52.270	52.305	52.340	52.375	52.410	1290
1000	41.276	41.315	41.354	41.393	41.431	41.470	41.509	41.548	41.587	41.626	41.665	1000	1300	52.410	52.445	52.480	52.515	52.550	52.585	52.620	52.654	52.689	52.724	52.759	1300
1010	41.665	41.704	41.743	41.781	41.820	41.859	41.898	41.937	41.976	42.014	42.053	1010	1310	52.759	52.794	52.828	52.863	52.898	52.932	52.967	53.002	53.037	53.071	53.106	1310
1020	42.053	42.092	42.131	42.169	42.208	42.247	42.286	42.324	42.363	42.402	42.440	1020	1320	53.106	53.140	53.175	53.210	53.244	53.279	53.313	53.348	53.382	53.417	53.451	1320
1030	42.440	42.479	42.518	42.556	42.595	42.633	42.672	42.711	42.749	42.788	42.826	1030	1330	53.451	53.486	53.520	53.555	53.589	53.623	53.658	53.692	53.727	53.761	53.795	1330
1040	42.826	42.865	42.903	42.942	42.980	43.019	43.057	43.096	43.134	43.173	43.211	1040	1340	53.795	53.830	53.864	53.898	53.932	53.967	54.001	54.035	54.069	54.104	54.138	1340
1050	43.211	43.250	43.288	43.327	43.365	43.403	43.442	43.480	43.518	43.557	43.595	1050	1350	54.138	54.172	54.206	54.240	54.274	54.308	54.343	54.377	54.411	54.445	54.479	1350
1060	43.595	43.633	43.672	43.710	43.748	43.787	43.825	43.863	43.901	43.940	43.978	1060	1360	54.479	54.513	54.547	54.581	54.615	54.649	54.683	54.717	54.751	54.785	54.819	1360
1070	43.978	44.016	44.054	44.092	44.130	44.169	44.207	44.245	44.283	44.321	44.359	1070	1370	54.819	54.852	54.886									1370
1080	44.359	44.397	44.435	44.473	44.512	44.550	44.588	44.626	44.664	44.702	44.740	1080													
1090	44.740	44.778	44.816	44.853	44.891	44.929	44.967	45.005	45.043	45.081	45.119	1090													
° C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	° C	° C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	° C





最高使用温度範囲

熱電対グレード

32 ~ 2642 ° F

0 ~ 1450 ° C

補償導線グレード

32 ~ 300 ° F

0 ~ 150 ° C

最大許容差

(どちらか大きい方)

Standard: 1.5 ° C または 0.25%

Special: 0.6 ° C または 0.1%

裸線での使用環境:

酸化または不活性ガス雰囲気推奨、金属管に挿入

不可、汚染に注意、高温用途向け


温度表示は ° C

基準接点は 0 ° C

白金-10% ロジウム

vs.

白金




補償導線  
グレード

熱電対参照テーブル

(改訂版)

TYPE  
Reference  
Tables  
N.I.S.T.  
Monograph 175  
Revised to  
ITS-90

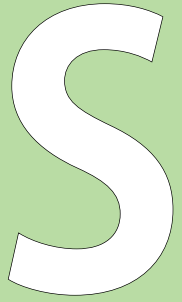

熱起電力による電圧(ミリボルト)

Table of thermoelectric voltage (mV) vs temperature (°C) for Pt-10%Rh vs Pt. Columns range from -40 to 540 °C. Values are in millivolts.

Table of thermoelectric voltage (mV) vs temperature (°C) for Pt-10%Rh vs Pt. Columns range from 550 to 1140 °C. Values are in millivolts.



最高使用温度範囲

熱電対グレード  
32 ~ 2642° F  
0 ~ 1450° C


補償導線グレード  
32 ~ 300° F  
0 ~ 150° C

最大許公差  
(どちらか大きい方)  
Standard: 1.5° C または 0.25%  
Special: 0.6° C または 0.1%

裸線での使用環境:  
酸化または不活性ガス雰囲気推奨、金属管に挿入  
不可、汚染に注意、高温用途向け

温度表示は°C  
基準接点は 0°C

白金-13% ロジウム  
vs.  
白金



補償導線  
グレード

熱電対参照テーブル  
(改訂版)

IEC カラーコード  
ANSI カラーコード  
**TYPE R**  
Reference Tables  
N.I.S.T.  
Monograph 175  
Revised to  
ITS-90

熱起電力による電圧(ミリボルト)

Table with temperature ranges from -40 to 1140 °C on the x-axis and 0 to 990 °C on the y-axis. It provides millivolt output values for Type R thermocouples. The table is organized into four quadrants: -40 to 100 °C, 100 to 400 °C, 400 to 990 °C, and 0 to 1140 °C.





最高使用温度範囲

熱電対グレード

32 ~ 3092 ° F  
0 ~ 1700 ° C

補償導線グレード

32 ~ 212 ° F  
0 ~ 100 ° C

最大許容差


(どちらか大きい方)  
Standard: 0.5% (800°C 以上)  
Special: 設定なし

裸線での使用環境:

酸化または不活性ガス雰囲気推奨、金属管に挿入不可、汚染に注意、高温用途向け、硝子産業で標準的に使用

温度表示は°C  
基準接点は 0°C

白金-30% ロジウム  
vs.  
白金-6% ロジウム



補償導線  
グレード

熱電対参照テーブル  
(改訂版)

IEC カラーコード  
ANSI カラーコード

TYPE  
Reference  
Tables  
N.I.S.T.  
Monograph 175  
Revised to  
ITS-90

B

熱起電力による電圧(ミリボルト)

Table with columns for temperature in °C (0 to 10 and 100 to 600) and millivolt output. It contains two main data blocks side-by-side, with a third block at the bottom for temperatures 0 to 600 °C.

熱電対参照テーブル  
(改訂版)


最高使用温度範囲  
熱電対グレード  
32～3092° F  
0～1700° C  
補償導線グレード  
32～212° F  
0～100° C  
最大許容差  
(どちらか大きい方)  
Standard: 0.5% (800° C以上)  
Special: 設定なし  
裸線での使用環境:  
酸化または不活性ガス雰囲気推奨、金属管に挿入不可、汚染に注意、高温用途向け、硝子産業で標準的に使用  
温度表示は°C  
基準接点は0°C

**TYPE**  
Reference Tables  
N.I.S.T.  
Monograph 175  
Revised to ITS-90



ANSI カラーコード  
IEC カラーコード

白金-30% ロジウム  
**vs.**  
白金-6% ロジウム



補償導線  
グレード

熱起電力による電圧(ミリボルト)

°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	°C	
1200	6.786	6.797	6.807	6.818	6.828	6.838	6.849	6.859	6.869	6.880	6.890	1200	1550	10.679	10.691	10.703	10.714	10.726	10.738	10.749	10.761	10.773	10.784	10.796	1550
1210	6.890	6.901	6.911	6.922	6.932	6.942	6.953	6.963	6.974	6.984	6.995	1210	1560	10.796	10.808	10.819	10.831	10.843	10.854	10.866	10.877	10.889	10.901	10.913	1560
1220	6.995	7.005	7.016	7.026	7.037	7.047	7.058	7.068	7.079	7.089	7.100	1220	1570	10.913	10.924	10.936	10.948	10.959	10.971	10.983	10.994	11.006	11.018	11.029	1570
1230	7.100	7.110	7.121	7.131	7.142	7.152	7.163	7.173	7.184	7.194	7.205	1230	1580	11.029	11.041	11.053	11.064	11.076	11.088	11.099	11.111	11.123	11.134	11.146	1580
1240	7.205	7.216	7.226	7.237	7.247	7.258	7.269	7.279	7.290	7.300	7.311	1240	1590	11.146	11.158	11.169	11.181	11.193	11.205	11.216	11.228	11.240	11.251	11.263	1590
1250	7.311	7.322	7.332	7.343	7.353	7.364	7.375	7.385	7.396	7.407	7.417	1250	1600	11.263	11.275	11.286	11.298	11.310	11.321	11.333	11.345	11.357	11.368	11.380	1600
1260	7.417	7.428	7.439	7.449	7.460	7.471	7.482	7.492	7.503	7.514	7.524	1260	1610	11.380	11.392	11.403	11.415	11.427	11.438	11.450	11.462	11.474	11.485	11.497	1610
1270	7.524	7.535	7.546	7.557	7.567	7.578	7.589	7.600	7.610	7.621	7.632	1270	1620	11.497	11.509	11.520	11.532	11.544	11.555	11.567	11.579	11.591	11.602	11.614	1620
1280	7.632	7.643	7.653	7.664	7.675	7.686	7.697	7.707	7.718	7.729	7.740	1280	1630	11.614	11.626	11.637	11.649	11.661	11.673	11.684	11.696	11.708	11.719	11.731	1630
1290	7.740	7.751	7.761	7.772	7.783	7.794	7.805	7.816	7.827	7.837	7.848	1290	1640	11.731	11.743	11.754	11.766	11.778	11.790	11.801	11.813	11.825	11.836	11.848	1640
1300	7.848	7.859	7.870	7.881	7.892	7.903	7.914	7.924	7.935	7.946	7.957	1300	1650	11.848	11.860	11.871	11.883	11.895	11.907	11.918	11.930	11.942	11.953	11.965	1650
1310	7.957	7.968	7.979	7.990	8.001	8.012	8.023	8.034	8.045	8.056	8.066	1310	1660	11.965	11.977	11.988	12.000	12.012	12.024	12.035	12.047	12.059	12.070	12.082	1660
1320	8.066	8.077	8.088	8.099	8.110	8.121	8.132	8.143	8.154	8.165	8.176	1320	1670	12.082	12.094	12.105	12.117	12.129	12.141	12.152	12.164	12.176	12.187	12.199	1670
1330	8.176	8.187	8.198	8.209	8.220	8.231	8.242	8.253	8.264	8.275	8.286	1330	1680	12.199	12.211	12.222	12.234	12.246	12.257	12.269	12.281	12.292	12.304	12.316	1680
1340	8.286	8.298	8.309	8.320	8.331	8.342	8.353	8.364	8.375	8.386	8.397	1340	1690	12.316	12.327	12.339	12.351	12.363	12.374	12.386	12.398	12.409	12.421	12.433	1690
1350	8.397	8.408	8.419	8.430	8.441	8.453	8.464	8.475	8.486	8.497	8.508	1350	1700	12.433	12.444	12.456	12.468	12.479	12.491	12.503	12.514	12.526	12.538	12.549	1700
1360	8.508	8.519	8.530	8.542	8.553	8.564	8.575	8.586	8.597	8.608	8.620	1360	1710	12.549	12.561	12.572	12.584	12.596	12.607	12.619	12.631	12.642	12.654	12.666	1710
1370	8.620	8.631	8.642	8.653	8.664	8.675	8.687	8.698	8.709	8.720	8.731	1370	1720	12.666	12.677	12.689	12.701	12.712	12.724	12.736	12.747	12.759	12.770	12.782	1720
1380	8.731	8.743	8.754	8.765	8.776	8.787	8.799	8.810	8.821	8.832	8.844	1380	1730	12.782	12.794	12.805	12.817	12.829	12.840	12.852	12.863	12.875	12.887	12.898	1730
1390	8.844	8.855	8.866	8.877	8.889	8.900	8.911	8.922	8.934	8.945	8.956	1390	1740	12.898	12.910	12.921	12.933	12.945	12.956	12.968	12.980	12.991	13.003	13.014	1740
1400	8.956	8.967	8.979	8.990	9.001	9.013	9.024	9.035	9.047	9.058	9.069	1400	1750	13.014	13.026	13.037	13.049	13.061	13.072	13.084	13.095	13.107	13.119	13.130	1750
1410	9.069	9.080	9.092	9.103	9.114	9.126	9.137	9.148	9.160	9.171	9.182	1410	1760	13.130	13.142	13.153	13.165	13.176	13.188	13.200	13.211	13.223	13.234	13.246	1760
1420	9.182	9.194	9.205	9.216	9.228	9.239	9.251	9.262	9.273	9.285	9.296	1420	1770	13.246	13.257	13.269	13.280	13.292	13.304	13.315	13.327	13.338	13.350	13.361	1770
1430	9.296	9.307	9.319	9.330	9.342	9.353	9.364	9.376	9.387	9.398	9.410	1430	1780	13.361	13.373	13.384	13.396	13.407	13.419	13.430	13.442	13.453	13.465	13.476	1780
1440	9.410	9.421	9.433	9.444	9.456	9.467	9.478	9.490	9.501	9.513	9.524	1440	1790	13.476	13.488	13.499	13.511	13.522	13.534	13.545	13.557	13.568	13.580	13.591	1790
1450	9.524	9.536	9.547	9.558	9.570	9.581	9.593	9.604	9.616	9.627	9.639	1450	1800	13.591	13.603	13.614	13.626	13.637	13.649	13.660	13.672	13.683	13.694	13.706	1800
1460	9.639	9.650	9.662	9.673	9.684	9.696	9.707	9.719	9.730	9.742	9.753	1460	1810	13.706	13.717	13.729	13.740	13.752	13.763	13.775	13.786	13.797	13.809	13.820	1810
1470	9.753	9.765	9.776	9.788	9.799	9.811	9.822	9.834	9.845	9.857	9.868	1470													
1480	9.868	9.880	9.891	9.903	9.914	9.926	9.937	9.949	9.961	9.972	9.984	1480													
1490	9.984	9.995	10.007	10.018	10.030	10.041	10.053	10.064	10.076	10.088	10.099	1490													
1500	10.099	10.111	10.122	10.134	10.145	10.157	10.168	10.180	10.192	10.203	10.215	1500													
1510	10.215	10.226	10.238	10.249	10.261	10.273	10.284	10.296	10.307	10.319	10.331	1510													
1520	10.331	10.342	10.354	10.365	10.377	10.389	10.400	10.412	10.423	10.435	10.447	1520													
1530	10.447	10.458	10.470	10.482	10.493	10.505	10.516	10.528	10.540	10.551	10.563	1530													
1540	10.563	10.575	10.586	10.598	10.609	10.621	10.633	10.644	10.656	10.668	10.679	1540													

最高使用温度範囲

熱電対グレード  
-450 ~ 2372° F  
-270 ~ 1300° C

補償導線グレード  
32 ~ 392° F  
0 ~ 200° C

最大許容差  
(どちらか大きい方)

Standard: 2.2° C または 0.75% (0°C以上)

2.2° C または 2.0% (0°C未満)

Special: 1.1° C または 0.4%


裸線での使用環境:

タイプKの代替品、高温での安定がより高い

温度表示は°C


基準接点は0°C

ニッケル-14.2%  
クロム-1.4% シリコン  
vs.  
ニッケル-4.4% シリコン-  
0.1% マグネシウム



補償導線  
グレード

熱電対参照テーブル  
(改訂版)

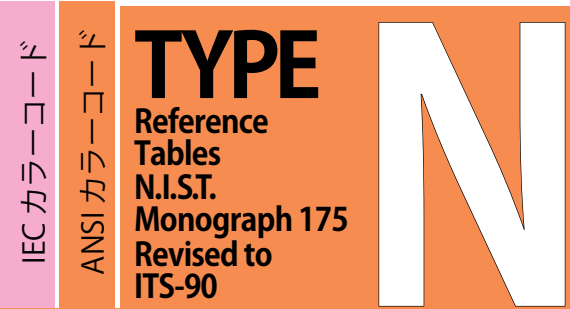

熱起電力による電圧(ミリボルト)

Table with columns for temperature in °C and mV. It contains two main sections of data, one for temperatures from -260 to 290 °C and another for 0 to 900 °C.

# 熱電対参照テーブル (改訂版)

最高使用温度範囲

熱電対グレード  
-450 ~ 2372° F  
-270 ~ 1300° C

補償導線グレード  
32 ~ 392° F  
0 ~ 200° C

最大許容差  
(どちらか大きい方)

**Standard:** 2.2° C または 0.75% (0° C以上)  
2.2° C または 2.0% (0° C未満)

**Special:** 1.1° C または 0.4%

裸線での使用環境:  
タイプKの代替品、高温での安定がより高い

温度表示は° C  
基準接点は 0° C


# TYPE

Reference  
Tables  
N.I.S.T.  
Monograph 175  
Revised to  
ITS-90

# N

ANSIカラーコード

IECカラーコード



ニッケル-14.2%  
クロム-1.4% シリコン

vs.  
ニッケル-4.4% シリコン-  
0.1% マグネシウム

+  
-  
補償導線  
グレード

熱起電力による電圧(ミリボルト)

° C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	° C	° C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	° C
900	32.371	32.410	32.449	32.488	32.527	32.566	32.605	32.644	32.683	32.722	32.761	900	1150	41.976	42.014	42.052	42.089	42.127	42.164	42.202	42.239	42.277	42.314	42.352	1150
910	32.761	32.800	32.839	32.878	32.917	32.956	32.995	33.034	33.073	33.112	33.151	910	1160	42.352	42.390	42.427	42.465	42.502	42.540	42.577	42.614	42.652	42.689	42.727	1160
920	33.151	33.190	33.229	33.268	33.307	33.346	33.385	33.424	33.463	33.502	33.541	920	1170	42.727	42.764	42.802	42.839	42.877	42.914	42.951	42.989	43.026	43.064	43.101	1170
930	33.541	33.580	33.619	33.658	33.697	33.736	33.774	33.813	33.852	33.891	33.930	930	1180	43.101	43.138	43.176	43.213	43.250	43.288	43.325	43.362	43.399	43.437	43.474	1190
940	33.930	33.969	34.008	34.047	34.086	34.124	34.163	34.202	34.241	34.280	34.319	940	1190	43.474	43.511	43.549	43.586	43.623	43.660	43.698	43.735	43.772	43.809	43.846	1190
950	34.319	34.358	34.396	34.435	34.474	34.513	34.552	34.591	34.629	34.668	34.707	950	1200	43.846	43.884	43.921	43.958	43.995	44.032	44.069	44.106	44.144	44.181	44.218	1900
960	34.707	34.746	34.785	34.823	34.862	34.901	34.940	34.979	35.017	35.056	35.095	960	1210	44.218	44.255	44.292	44.329	44.366	44.403	44.440	44.477	44.514	44.551	44.588	1210
970	35.095	35.134	35.172	35.211	35.250	35.289	35.327	35.366	35.405	35.444	35.482	970	1220	44.588	44.625	44.662	44.699	44.736	44.773	44.810	44.847	44.884	44.921	44.958	1220
980	35.482	35.521	35.560	35.598	35.637	35.676	35.714	35.753	35.792	35.831	35.869	980	1230	44.958	44.995	45.032	45.069	45.105	45.142	45.179	45.216	45.253	45.290	45.326	1230
990	35.869	35.908	35.946	35.985	36.024	36.062	36.101	36.140	36.178	36.217	36.256	990	1240	45.326	45.363	45.400	45.437	45.474	45.510	45.547	45.584	45.621	45.657	45.694	1240
1000	36.256	38.294	36.333	36.371	36.410	36.449	36.487	36.526	36.564	36.603	36.641	1000	1250	45.694	45.731	45.767	45.804	45.841	45.877	45.914	45.951	45.987	46.024	46.060	1250
1010	36.841	36.680	36.718	38.757	38.796	38.834	36.873	36.911	36.950	36.988	37.027	1010	1260	46.060	46.097	46.133	46.170	46.207	46.243	46.280	46.316	46.353	46.389	46.425	1260
1020	37.027	37.065	37.104	37.142	37.181	37.219	37.258	37.296	37.334	37.373	37.411	1020	1270	46.425	46.462	46.498	46.535	46.571	46.608	46.644	46.680	46.717	46.753	46.789	1270
1030	37.411	37.450	37.488	37.527	37.565	37.603	37.642	37.680	37.719	37.757	37.795	1030	1280	46.789	46.826	46.862	46.898	46.935	46.971	47.007	47.043	47.079	47.116	47.152	1280
1040	37.795	37.834	37.872	37.911	37.949	37.987	38.026	38.064	38.102	38.141	38.179	1040	1290	47.152	47.188	47.224	47.260	47.296	47.333	47.369	47.405	47.441	47.477	47.513	1290
1050	38.179	38.217	38.256	38.294	38.332	38.370	38.409	38.447	38.485	38.524	38.562	1050													
1060	38.562	38.600	38.638	38.677	38.715	38.753	38.791	38.829	38.868	38.906	38.944	1060													
1070	38.944	38.982	39.020	39.059	39.097	39.135	39.173	39.211	39.249	39.287	39.326	1070													
1080	39.326	39.364	39.402	39.440	39.478	39.516	39.554	39.592	39.630	39.668	39.706	1080													
1090	39.708	39.744	39.783	39.821	39.859	39.897	39.935	39.973	40.011	40.049	40.087	1090													
1100	40.087	40.125	40.163	40.201	40.238	40.276	40.314	40.352	40.390	40.428	40.466	1100													
1110	40.466	40.504	40.542	40.580	40.618	40.655	40.693	40.731	40.769	40.807	40.845	1110													
1120	40.845	40.883	40.920	40.958	40.996	41.034	41.072	41.109	41.147	41.185	41.223	1120													
1130	41.223	41.260	41.298	41.336	41.374	41.411	41.449	41.487	41.525	41.562	41.600	1130													
1140	41.600	41.638	41.675	41.713	41.751	41.788	41.826	41.864	41.901	41.939	41.976	1140													





最高使用温度範囲

熱電対グレード

-32 ~ 4208 ° F

0 ~ 2320 ° C

補償導線グレード

32 ~ 1600 ° F

0 ~ 870 ° C

最大許容差

(どちらか大きい方)

Standard: 4.5 ° C ~ 425 ° C

1.0% ~ 2320 ° C

Special: 設定なし

裸線での使用環境:

真空、不活性ガス、水素雰囲気推奨、脆弱性に

注意、750°F以下の使用は非実用的、酸化雰囲気

は不適

温度表示は°C

基準接点は0°C

タングステン-  
5% レニウム

vs.

タングステン-  
26% レニウム



補償導線  
グレード

熱電対参照テーブル  
(改訂版)

IEC カラーコード

ANSI カラーコード

**TYPE**  
Reference  
Tables  
ANSI/ASTM  
E-230

**C**

熱起電力による電圧(ミリボルト)

° C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	° C
2000	33.669	33.681	33.693	33.706	33.718	33.730	33.742	33.754	33.766	33.779	33.791	2000
2010	33.791	33.803	33.815	33.827	33.839	33.851	33.863	33.875	33.887	33.899	33.911	2010
2020	33.911	33.923	33.936	33.948	33.960	33.972	33.984	33.996	34.008	34.019	34.031	2020
2030	34.031	34.043	34.055	34.067	34.079	34.091	34.103	34.115	34.127	34.139	34.151	2030
2040	34.151	34.163	34.174	34.186	34.198	34.210	34.222	34.234	34.245	34.257	34.269	2040
2050	34.269	34.281	34.293	34.304	34.316	34.328	34.340	34.351	34.363	34.375	34.387	2050
2060	34.387	34.398	34.410	34.422	34.433	34.445	34.457	34.468	34.480	34.492	34.503	2060
2070	34.503	34.515	34.527	34.538	34.550	34.561	34.573	34.585	34.596	34.608	34.619	2070
2080	34.619	34.631	34.642	34.654	34.665	34.677	34.688	34.700	34.711	34.723	34.734	2080
2090	34.734	34.746	34.757	34.769	34.780	34.792	34.803	34.814	34.826	34.837	34.849	2090
2100	34.849	34.860	34.871	34.883	34.894	34.905	34.917	34.928	34.939	34.951	34.962	2100
2110	34.962	34.973	34.984	34.996	35.007	35.018	35.029	35.041	35.052	35.063	35.074	2110
2120	35.074	35.085	35.097	35.108	35.119	35.130	35.141	35.152	35.164	35.175	35.186	2120
2130	35.186	35.197	35.208	35.219	35.230	35.241	35.252	35.263	35.274	35.285	35.296	2130
2140	35.296	35.307	35.318	35.329	35.340	35.351	35.362	35.373	35.384	35.395	35.406	2140
2150	35.406	35.417	35.428	35.439	35.450	35.461	35.472	35.482	35.493	35.504	35.515	2150
2160	35.515	35.526	35.537	35.547	35.558	35.569	35.580	35.591	35.601	35.612	35.623	2160
2170	35.623	35.634	35.644	35.655	35.666	35.676	35.687	35.698	35.708	35.719	35.730	2170
2180	35.730	35.740	35.751	35.762	35.772	35.783	35.793	35.804	35.814	35.825	35.836	2180
2190	35.836	35.846	35.857	35.867	35.878	35.888	35.899	35.909	35.920	35.930	35.940	2190

° C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	° C
2200	35.940	35.951	35.961	35.972	35.982	35.993	36.003	36.013	36.024	36.034	36.044	2200
2210	36.044	36.055	36.065	36.075	36.086	36.096	36.106	36.116	36.127	36.137	36.147	2210
2220	36.147	36.157	36.168	36.178	36.188	36.198	36.208	36.219	36.229	36.239	36.249	2220
2230	36.249	36.259	36.269	36.279	36.289	36.300	36.310	36.320	36.330	36.340	36.350	2230
2240	36.350	36.360	36.370	36.380	36.390	36.400	36.410	36.420	36.430	36.440	36.449	2240
2250	36.449	36.459	36.469	36.479	36.489	36.499	36.509	36.519	36.528	36.538	36.548	2250
2260	36.548	36.558	36.568	36.577	36.587	36.597	36.607	36.616	36.626	36.636	36.645	2260
2270	36.645	36.655	36.665	36.675	36.684	36.694	36.703	36.713	36.723	36.732	36.742	2270
2280	36.742	36.751	36.761	36.771	36.780	36.790	36.799	36.809	36.818	36.828	36.837	2280
2290	36.837	36.846	36.856	36.865	36.875	36.884	36.894	36.903	36.912	36.922	36.931	2290
2300	36.931	36.940	36.950	36.959	36.968	36.978	36.987	36.996	37.005	37.015	37.024	2300
2310	37.024	37.033	37.042	37.051	37.061	37.070						2310



# タングステン vs タングステン-26%のレニウム : タイプG\*

温度(°F) vs 熱起電力(mV)

基準接点温度32°F

°F	0°	20°	40°	60°	80°	°F	0°	20°	40°	60°	80°
0°	-0.16	-0.07	0.006	0.026	0.050	2200°	18.701	18.936	19.170	19.405	19.639
100°	0.079	0.113	0.153	0.197	0.246	2300°	19.873	20.106	20.340	20.573	20.806
200°	0.299	0.357	0.420	0.487	0.559	2400°	21.038	21.270	21.502	21.734	21.965
300°	0.634	0.714	0.799	0.887	0.979	2500°	22.195	22.425	22.655	22.884	23.113
400°	1.075	1.175	1.279	1.387	1.498	2600°	23.341	23.569	23.796	24.023	24.249
500°	1.613	1.731	1.853	1.978	2.106	2700°	24.474	24.699	24.923	25.146	25.369
600°	2.238	2.373	2.511	2.652	2.796	2800°	25.591	25.812	26.033	26.253	26.472
700°	2.943	3.093	3.246	3.401	3.559	2900°	26.690	26.907	27.124	27.340	27.555
800°	3.720	3.884	4.049	4.218	4.389	3000°	27.769	27.983	28.195	28.407	28.618
900°	4.562	4.737	4.915	5.095	5.277	3100°	28.827	29.036	29.244	29.451	29.657
1000°	5.461	5.647	5.836	6.026	6.218	3200°	29.862	30.066	30.269	30.471	30.672
1100°	6.412	6.607	6.805	7.004	7.205	3300°	30.871	31.070	31.268	31.464	31.660
1200°	7.407	7.611	7.816	8.023	8.232	3400°	31.854	32.047	32.240	32.430	32.620
1300°	8.441	8.652	8.865	9.078	9.293	3500°	32.809	32.996	33.182	33.367	33.551
1400°	9.509	9.726	9.945	10.164	10.384	3600°	33.733	33.914	34.094	34.273	34.450
1500°	10.606	10.828	11.051	11.275	11.500	3700°	34.626	34.801	34.974	35.146	35.317
1600°	11.725	11.952	12.179	12.407	12.635	3800°	35.486	35.654	35.821	35.986	36.150
1700°	12.864	13.094	13.324	13.555	13.786	3900°	36.312	36.473	36.632	36.790	36.946
1800°	14.018	14.250	14.482	14.715	14.948	4000°	37.101	37.254	37.406	37.557	37.705
1900°	15.182	15.415	15.649	15.884	16.118	4100°	37.853	37.998	38.142	38.285	38.425
2000°	16.353	16.587	16.822	17.057	17.292	4200°	38.564				
2100°	17.527	17.762	17.997	18.232	18.467						

1974年3月4日に採用

# タングステン-5%レニウム vs タングステン-26%レニウム : タイプC\*

温度(°F) vs 熱起電力(mV)

基準接点温度32°F

°F	0°	20°	40°	60°	80°	°F	0°	20°	40°	60°	80°
0°	-2.34	-0.89	0.059	0.211	0.365	2200°	21.896	22.087	22.277	22.466	22.655
100°	0.522	0.682	0.845	1.010	1.178	2300°	22.843	23.030	23.217	23.403	23.588
200°	1.348	1.520	1.695	1.872	2.051	2400°	23.772	23.956	24.138	24.320	24.502
300°	2.232	2.415	2.600	2.786	2.975	2500°	24.682	24.862	25.041	25.219	25.397
400°	3.165	3.357	3.551	3.746	3.942	2600°	25.574	25.750	25.925	26.100	26.274
500°	4.140	4.339	4.540	4.742	4.945	2700°	26.447	26.619	26.791	26.962	27.132
600°	5.149	5.354	5.560	5.767	5.975	2800°	27.301	27.470	27.637	27.805	27.971
700°	6.184	6.394	6.604	6.815	7.027	2900°	28.137	28.301	28.466	28.629	28.791
800°	7.240	7.453	7.667	7.881	8.095	3000°	28.953	29.114	29.275	29.434	29.593
900°	8.310	8.526	8.741	8.957	9.174	3100°	29.751	29.908	30.065	30.221	30.376
1000°	9.390	9.607	9.824	10.041	10.258	3200°	30.530	30.683	30.836	30.988	31.139
1100°	10.475	10.693	10.910	11.127	11.344	3300°	31.289	31.438	31.587	31.735	31.882
1200°	11.561	11.778	11.995	12.212	12.429	3400°	32.028	32.173	32.318	32.461	32.604
1300°	12.645	12.861	13.077	13.292	13.508	3500°	32.746	32.887	33.027	33.166	33.305
1400°	13.723	13.937	14.152	14.366	14.579	3600°	33.442	33.579	33.714	33.849	33.982
1500°	14.792	15.005	15.217	15.429	15.640	3700°	34.115	34.247	34.378	34.507	34.636
1600°	15.851	16.062	16.271	16.481	16.689	3800°	34.763	34.890	35.015	35.140	35.263
1700°	16.898	17.105	17.312	17.519	17.725	3900°	35.385	35.506	35.626	35.744	35.862
1800°	17.930	18.134	18.339	18.542	18.745	4000°	35.978	36.093	36.206	36.319	36.430
1900°	18.947	19.148	19.349	19.549	19.748	4100°	36.539	36.647	36.754	36.860	36.964
2000°	19.947	20.145	20.343	20.539	20.735	4200°	37.066				
2100°	20.930	21.125	21.319	21.512	21.704						

1974年3月4日に採用

# タングステン-3%のレニウム vs タングステン-25%のレニウム : タイプD\*

温度(°F) vs 熱起電力(mV)

基準接点温度32°F

°F	0°	20°	40°	60°	80°	°F	0°	20°	40°	60°	80°
0°	-1.63	-0.63	0.043	0.154	0.269	2200°	22.228	22.440	22.651	22.863	23.073
100°	0.390	0.515	0.644	0.778	0.916	2300°	23.283	23.492	23.701	23.909	24.116
200°	1.058	1.204	1.354	1.507	1.664	2400°	24.323	24.529	24.735	24.940	25.145
300°	1.824	1.988	2.154	2.324	2.497	2500°	25.348	25.551	25.754	25.956	26.157
400°	2.673	2.851	3.032	3.216	3.402	2600°	26.358	26.558	26.757	26.956	27.154
500°	3.590	3.781	3.973	4.168	4.365	2700°	27.352	27.548	27.745	27.940	28.135
600°	4.564	4.765	4.967	5.171	5.377	2800°	28.329	28.523	28.715	28.908	29.099
700°	5.584	5.793	6.003	6.214	6.427	2900°	29.290	29.480	29.669	29.858	30.046
800°	6.640	6.855	7.071	7.288	7.506	3000°	30.233	30.419	30.605	30.790	30.974
900°	7.725	7.945	8.165	8.386	8.608	3100°	31.158	31.340	31.522	31.703	31.884
1000°	8.830	9.053	9.277	9.501	9.726	3200°	32.063	32.242	32.420	32.596	32.772
1100°	9.951	10.176	10.402	10.628	10.854	3300°	32.948	33.122	33.295	33.467	33.639
1200°	11.080	11.307	11.534	11.761	11.988	3400°	33.809	33.979	34.147	34.314	34.481
1300°	12.215	12.443	12.670	12.897	13.125	3500°	34.646	34.810	34.973	35.135	35.295
1400°	13.352	13.579	13.807	14.034	14.262	3600°	35.455	35.613	35.770	35.926	36.080
1500°	14.489	14.717	14.944	15.171	15.398	3700°	36.233	36.384	36.535	36.683	36.831
1600°	15.624	15.850	16.076	16.302	16.527	3800°	36.976	37.120	37.263	37.404	37.543
1700°	16.752	16.976	17.200	17.424	17.647	3900°	37.681	37.816	37.950	38.082	38.213
1800°	17.870	18.093	18.315	18.537	18.758	4000°	38.341	38.467	38.591	38.714	38.834
1900°	18.979	19.199	19.419	19.638	19.857	4100°	38.951	39.067	39.180	39.291	39.400
2000°	20.075	20.293	20.510	20.726	20.943	4200°	39.506				
2100°	21.158	21.373	21.588	21.802	22.015						

1974年3月4日に採用

\*ANSI名称でない

# CHROMECA™ vs 金-0.07原子%鉄熱電対

## 温度 vs 熱起電力の表

温度 (ケルビン)	E, $\mu$ V	温度 (ケルビン)	E, $\mu$ V	温度 (ケルビン)	E, $\mu$ V	温度 (ケルビン)	E, $\mu$ V
		35	545.40	70	1136.21	105	1776.71
		36	561.86	71	1153.80	106	1795.73
		37	578.31	72	1171.44	107	1814.78
3	28.02	38	594.76	73	1189.12	108	1833.86
4	39.94	39	611.22	74	1206.84	109	1852.99
5	52.84	40	627.68	75	1224.60	110	1872.14
6	66.58	41	644.16	76	1242.40	111	1891.34
7	81.01	42	660.65	77	1260.25	112	1910.57
8	96.02	43	677.16	78	1278.14	113	1929.83
9	111.51	44	693.69	79	1296.08	114	1949.13
10	127.39	45	710.24	80	1314.05	115	1968.46
11	143.58	46	726.82	81	1332.07	116	1987.82
12	160.02	47	743.43	82	1350.13	117	2007.22
13	176.65	48	760.07	83	1368.23	118	2026.65
14	193.42	49	776.74	84	1386.37	119	2046.11
15	210.29	50	793.45	85	1404.56	120	2065.61
16	227.23	51	810.20	86	1422.79	121	2085.14
17	244.21	52	826.98	87	1441.05	122	2104.70
18	261.21	53	843.80	88	1459.36	123	2124.29
19	278.20	54	860.66	89	1477.71	124	2143.91
20	295.18	55	877.56	90	1496.10	125	2163.56
21	312.14	56	894.50	91	1514.53	126	2183.24
22	329.06	57	911.49	92	1533.00	127	2202.96
23	345.94	58	928.51	93	1551.52	128	2222.70
24	362.77	59	945.58	94	1570.07	129	2242.47
25	379.56	60	962.70	95	1588.66	130	2262.27
26	396.31	61	979.85	96	1607.29	131	2282.10
27	413.01	62	997.05	97	1625.96	132	2301.96
28	429.67	63	1014.29	98	1644.67	133	2321.85
29	446.29	64	1031.58	99	1663.42	134	2341.76
30	462.87	65	1048.91	100	1682.21	135	2361.70
31	479.43	66	1066.28	101	1701.03	136	2381.68
32	495.95	67	1083.70	102	1719.90	137	2401.67
33	512.45	68	1101.16	103	1738.80	138	2421.70
34	528.93	69	1118.66	104	1757.74	139	2441.75



DPi8

温度 (ケルビン)	E, $\mu$ V	温度 (ケルビン)	E, $\mu$ V	温度 (ケルビン)	E, $\mu$ V	温度 (ケルビン)	E, $\mu$ V
140	2461.83	175	3180.19	210	3923.82	245	4686.39
141	2481.94	176	3201.12	211	3945.38	246	4708.38
142	2502.07	177	3222.07	212	3966.95	247	4730.37
143	2522.23	178	3243.04	213	3988.54	248	4752.38
144	2542.42	179	3264.03	214	4010.15	249	4774.39
145	2562.63	180	3285.03	215	4031.77	250	4796.41
146	2582.87	181	3306.06	216	4053.40	251	4818.45
147	2603.13	182	3327.11	217	4075.06	252	4840.49
148	2623.42	183	3348.18	218	4096.72	253	4862.54
149	2643.73	184	3369.27	219	4118.40	254	4884.60
150	2664.07	185	3390.37	220	4140.09	255	4906.68
151	2684.44	186	3411.50	221	4161.80	256	4928.76
152	2704.82	187	3432.64	222	4183.52	257	4950.85
153	2725.24	188	3453.80	223	4205.26	258	4972.96
154	2745.67	189	3474.98	224	4227.01	259	4995.07
155	2766.14	190	3496.18	225	4248.77	260	5017.20
156	2786.62	191	3517.40	226	4270.55	261	5039.34
157	2807.13	192	3538.63	227	4292.33	262	5061.49
158	2827.67	193	3559.88	228	4314.13	263	5083.65
159	2848.22	194	3581.15	229	4335.95	264	5105.83
160	2868.80	195	3602.44	230	4357.77	265	5128.01
161	2889.41	196	3623.75	231	4379.61	266	5150.21
162	2910.03	197	3645.07	232	4401.45	267	5172.42
163	2930.68	198	3666.41	233	4423.31	268	5194.64
164	2951.35	199	3687.77	234	4445.18	269	5216.87
165	2972.05	200	3709.14	235	4467.06	270	5239.11
166	2992.77	201	3730.54	236	4488.95	271	5261.36
167	3013.50	202	3751.95	237	4510.85	272	5283.62
168	3034.27	203	3773.37	238	4532.76	273	5305.88
169	3055.05	204	3794.82	239	4554.68	274	5328.16
170	3075.85	205	3816.28	240	4576.61	275	5350.44
171	3096.68	206	3837.75	241	4598.55	276	5372.73
172	3117.52	207	3859.25	242	4620.49	277	5395.02
173	3138.39	208	3880.76	243	4642.45	278	5417.31
174	3159.28	209	3902.28	244	4664.42	279	5439.61

# プローブヘッドアセンブリの 送信機スペース

ヘッド 型番	送信機スペース		プローブ 標準的
	直径 mm (インチ)	高さ mm (インチ)	
NB1	47.6 (1 7/8)	19.0 (3/4)	NB1-ICSS-14G-12 PR-12-2-100-1/8-6-E
NB2	31.7 (1 1/4)	19.0 (3/4)	NB2-ICSS-14G-24 PR-14-2-100-1/8-6-E
NB3	57.1 (2 1/4)	25.4 (1)	NB1-ICSS-14G-12 PR-18-2-100-1/8-6-E
NB4	22.2 (7/8)	9.5 (3/8)	NB4-ICSS-14G-12 PR-19-2-100-1/8-6-E
NEPA, NEPB	69.8 (2 3/4)	38.1 (1 1/2)	NEPB-ICSS-14G-12 NEPB-2-100-1/8-6-E
NBS	50.8 (2)	31.7 (1 1/4)	NBS-ICSS-14G-12 NBS-2-100-1/8-6-E
NSA, NSB, NSC	50.8 (2)	31.7 (1 1/4)	NSB-ICSS-14G-12 NSB-2-100-1/8-6-E
NBB	47.6 (1 7/8)	19.0 (3/4)	NBB-ICSS-14G-12 NBB-2-100-1/8-6-E
NBN	50.8 (2)	19.0 (3/4)	NBN-ICSS-14G-12 NBN-2-100-1/8-6-E
NBG	44.4 (1 3/4)	19.0 (3/4)	NBG-ICSS-14G-12 NBG-2-100-1/8-6-E
NXT	47.6 (1 7/8)	50.8 (2)	NXT-ICSS-14G-12 NXT-2-100-1/8-6-E
HEP-TX	76.2 (3)	50.8 (2)	HEP-TX-100-J1 HEP-TX-110-PT1
HEP-TX70	76.2 (3)	50.8 (2)	HEP-TX71-J-50-350C HEP-TX75-50-350C



NB1 鋳鉄



NB4  
アルミニウム



NB2  
光沢仕上げ  
ダイキャスト  
アルミニウム



NB5 鋳鉄

NB3  
アルミニウム



熱電対用ヘッド

温度-228



NB6 ディープベース